



WÜRTH PERFECT REPAIR

passion needs performance





**Meer informatie
over de vervanging
van een voorruit in
slechts vier stappen:
SCAN NU!**



DEMONTAGE

4-7

De sierlijsten verwijderen
De ruitenwisserarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

8-13

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

14-19

Reiniging
Voorbehandeling
Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

20-21

STEENSLAG REPAREREN

22

TOEBEHOREN

23-32

Persoonlijke bescherming
Lijmpistolen
Montagehulpmiddelen
Interne/externe voertuigbescherming
Reinigingstoebehoren
Wisserbladen
Overige

KALIBRERING

33

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

GOED OM TE WETEN!

Voor de vervanging van de voorruit is een vrije toegang vereist. Würth biedt u de juiste gereedschappen voor het verwijderen van alle externe onderdelen zoals ruitenwissers en sierlijsten.

De onderdelen verwijderen

Voor de vervanging van de voorruit is een vrije toegang vereist. U dient eerst alle externe onderdelen te verwijderen.

- De sierlijsten verwijderen: verwijder de clips snel en gemakkelijk met de 4-delige Würth montagewigset. Het met glasvezel versterkte plastic voorkomt dat de carrosserie vervormd wordt of beschadigd raakt tijdens het verwijderen.
- De ruitenwischerarm verwijderen: maak de stofkappen los met de clipverwijderaar en gebruik daarna de omkeerbare ratelsleutel om de schroefverbinding op de ruitenwischerarm los te maken. Verwijder de ruitenwisserarmen heel eenvoudig met de trekker met duw- en trekbeweging.

Opgelet:

als aluminium en staal met elkaar in aanraking komen, kan dit contactcorrosie op de verbinding veroorzaken. Bij verwijdering van deze verbinding kunnen beschadigingen of vervormingen ontstaan.



Instructiefilmpjes over
vervanging van voor-
ruit met Würth Perfec-
tion Line:
SCAN NU!

STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wissersbladen | Overige



Voor een veilige verwijdering van de sierlijsten raden we onze plastic montagewig aan.



Set montagewiggen

12-delige set voor de verwijdering van binnenbekledingen en bevestigingselementen

Art.nr 0714 58 245

VE/st. 1



Alle onderdelen die met clips zijn vastgemaakt, zijn gemakkelijk te verwijderen. Dankzij het met glasvezel versterkte plastic wordt de carrosserie niet beschadigd.



Set montagewiggen

Voor het verwijderen van binnenbekledingen en het optillen van afdichtlippen.

Art.nr 0714 58 248

VE/st. 1



Clipverwijderaar

Voor voorzichtig verwijderen van bekledingsclips in het interieur.

Lengte: 280 mm

Art.nr 0714 34 52

VE/st. 1



Clipverwijderaar

Voor het voorzichtig losmaken van klemmen en clips.

Art.nr 0714 34 53

VE/st. 1

Art.nr 0714 34 54

VE/st. 1



Wig voor verwijderen en opheffen

Met de zeer platte conische wigzijde kunt u plastic clips perfect verwijderen.

Lengte: 165 mm

Art.nr 1952 001 366

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwisserarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes


VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Symbolische afbeelding: shutterstock.com

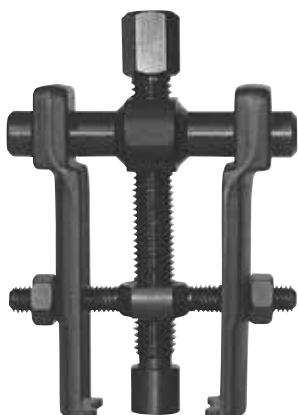

Universele trekker

Met speciale haak en haakklem.
Voor auto's, bestelwagens, commerciële voertuigen, bussen, bouwvoertuigen en landbouwmachines.

Art.nr 1952 001 008

VE/st. 1



Trekker voor ruitenwisserarm met verstelbare vork

Speciale uitvoering met traploos instelbare vorkbreedte (veermechanisme) voor het verwijderen van de ruitenwisserarmen van de ruitenwisserarmas.

Art.nr 1952 004 445

VE/st. 1



Trekker voor ruitenwisserarm hoofdset

18-delig. Universeel assortiment met de grootst mogelijke markt- of modeldekking waarmee u de ruitenwisserarm van zijn as trekt. Voor de meest gangbare automodellen.

Art.nr 1952 004 440

VE/st. 1

STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige



reddot award 2015
winner



Stofbestendige kop

- 1 2-wegafdichting voor betere bescherming tegen vuil
- 2 Aansluiting, vierkant: robuust en zeer bestendig

Onderhoudsvrij – langdurig gesmeerde mechanica.

Omschakelratel 1/2 inch, stofbestendig

Stofbestendige ratelsleutel met lange levensduur, zelfs bij moeilijke werkomstandigheden.

- Aansluiting: 12,5 - 1/2"
- Standaard: DIN 3122, ISO 3315
- Eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Geometrie: diepliggende ratelhefboom voor meer bewegingsvrijheid

Art.nr 0712 012 03

VE/st. 1



Fijne vertanding



Onderhoudsvrij



Gereedschap met meerdere toepassingen:
de onderhoudsvrije ratelsleutel
SCAN NU!

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit verwijderen met kabel of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

GOED OM TE WETEN!

De voorruit kan worden verwijderd via verschillende stappen en systemen.
Wij bezorgen u het juiste gereedschap voor elke toepassing.

De voorruit perfect verwijderen

Verwijder de voorruit aan de hand van enkele opeenvolgende stappen. De autoruitdemontageset bevat het juiste gereedschap voor elke stap:

- Om de voorruit te verwijderen, moet u de kitrand doorsteken met de sonde die in de set is meegeleverd. De snijdraad is geschikt voor voorruiten met een bijzonder smalle naden. Onze tip: bescherm de omgevende carrosserie met Würth textielpakband.
- Maak de snijdraad vast aan de sonde. Zorg er bij deze stap voor dat de snijdraad onder de rand van de voorruit loopt.
- Bevestig de draad in het voertuig aan het gereedschap voor verwijdering: plaats het gereedschap dan tegenover de plaats van perforatie zodat er voldoende vacuüm ontstaat. Wanneer u de pompfunctie activeert, blijft het gereedschap perfect in positie totdat de rode markering niet meer zichtbaar is. Herhaal deze stap drie keer om elke hoek van de ruit te bereiken.
- Snijd de kitrand met de universele schraper en messenset.



Instructiefilmpje voor
een perfecte autoruit-
demontage: **SCAN NU!**



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige



Autoruitdemontageset Mini

9 stuks. Voor eenvoudig en voordelig verwijderen van gelijmde autoruiten.

1 x universele houder C 6.3 (1/4 in); 1 x draadsonde; 1 x beschermer meegeleverd in autoruitdemontageset mini; 1 x snijdraad 65 m, dikte van 1,1 mm; 1 x bevestigingshaak voor autoruitdemontageset mini; 1 x montagegewig; 1 x 1C breekmes met schuifstelsel; 1 x systeemkoffer 4.4.2

Art.nr 0714 58 230

VE/st. 1

ÉÉN SYSTEEM, ÉÉN MAN VOOR EEN PERFECT RESULTAAT!

Door het gebruik van snijdraad en beschermer moet het binnenpaneel niet worden verwijderd.



DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwisserarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes



Snijdraad uit speciaal staal

Goede flexibiliteit voor hogere treksterkte, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Breedte: 0,6 mm

Hoogte: 0,6 mm

Lengte: 50 m

Art.nr 0714 58 282

VE/st. 1

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming



Snijdraad voor voorruit

Voor het schadevrij verwijderen van voertuigruiten met bijzonder smalle naden.

Lengte: 25 m

Kleur: roze

Art.nr 0714 58 283

VE/st. 1



Draadsonde

Voor het doorsteken van de kitrand en het invoeren van de snijdraad.

Art.nr 0714 58 213

VE/st. 1



Beschermset

Beschermt de binnenbekleding en het dashboard.

Breedte: 450 mm

Hoogte: 300 mm

Art.nr 0714 58 217

VE/st. 1

Breedte: 270 mm

Hoogte: 200 mm

Art.nr 0714 58 218

VE/st. 1

STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige



Vierkante, roestvaststalen snijdraad

Extreem glad oppervlak,
snijdt gemakkelijker door de kitrand.

Lengte: 50 m

Art.nr 0891 656

VE/st. 1



Ronde snijdraad

Biedt ondanks ontbreken van snijranden effectieve
snijprestaties door de gevlochten uitvoering.

Lengte: 22,5 m

Art.nr 0714 58 28

VE/st. 1



Tegenhouder

Lange uitvoering.

Art.nr 0714 58 24

VE/st. 1



Trekgreep

Voor snijdraad.

Art.nr 0714 58 23

VE/st. 1

Reservekartelschroef

Voor tegenhouder (Art.nr 071458 24)

Art.nr 0714 58 241

VE/st. 1



Ruitenmes

Gelijmde autoruiten kunnen door één persoon worden
verwijderd.

Bevat

1 x lemmet voor ruitenmes

Art.nr 0714 582 10

VE/st. 1

Lemmet voor ruitenmes



Standaard smal

Art.nr 0714 582 101

VE/st. 1

Standaard breed

Art.nr 0714 582 102

VE/st. 1

Extra lang

Art.nr 0714 582 103

VE/st. 1

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen



Multisnijder EMS 450 1.7 Compact

Extreem krachtige multisnijder met snelspansysteem speciaal ontworpen voor de automobielsector.

Door de traploze toerentalregeling past het gereedschap zich perfect aan de betreffende toepassing aan.

Inhoud

1 x wetsteen; 1 x kofferinzet voor multisnijder EMS; 1 x systeemkoffer 8.4.2

Art.nr 5706 103 1

VE/st. 1

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming



Pneumatische multisnijder DMS 2

Krachtig gereedschap voor het verwijderen van gelijmde autoruiten, snijwerk in carrosserieën en schuurwerk in hoeken en rond randen.

Voor beperkt gebruik, uitsluitend voor snijmessen zonder indicatie van rotatiesnelheid!

Inhoud

1 x platte open moersleutel; 1 x moersleutel met twee openingen;
1 x smeermiddel met verneveling

Art.nr 0703 862 1

VE/st. 1

Brancheset autoruiten voor elektrische multisnijder

9 stuks. Deze set is geschikt voor het uitsnijden van $\pm 98\%$ van alle voorruit.

Art.nr 0696 606

VE/st. 1



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wissersbladen | Overige



Bevestig de kleefstrook aan de autoruit en de carrosserie om te vermijden dat de autoruit wegglipt wanneer ze volledig van de kitrand is losgemaakt.

Vacuümheffer

Met 2 beweegbare koppen

Met 2 beweegbare koppen, speciaal voor het transporteren van gewelfde autoruiten.

Diameter: 120 mm

Art.nr 0714 58 20

VE/st. 1



Snijd de resterende kitrand tot ong. 2 mm terug met de universele schraper- en messenset.



Schraper- en messenset

27-delige schraper- en messenset met 4 verschillende schraper- en messen en een tapijtmes.

1 x tapijtmes; 5 x trapezium mes; 1 x schraperhandvat; 5 x schrapermes:

5 x lemmetbreedte: 12 mm, 5 x lemmetbreedte: 16 mm,

5 x lemmetbreedte: 20 mm, 5 x lemmetbreedte: 16 mm, schuin

Art.nr 0715 66 40

VE/st. 1

Schrapermes

Lemmetbreedte: 12 mm

Art.nr 0715 66 42

VE/st. 1

Lemmetbreedte: 16 mm

Art.nr 0715 66 43

VE/st. 1

Lemmetbreedte: 20 mm

Art.nr 0715 66 44

VE/st. 1

Lemmetbreedte: 16 mm, schuin

Art.nr 0715 66 45

VE/st. 1



Schraperhandvat

Ergonomische tweedelige handgreep met klem voor schraperlemmetten.

Art.nr 0715 66 41

VE/st. 1

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwisserarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

GOED OM TE WETEN!

Plaats de nieuwe autoruit met de zuignap op de carrosserierand om de juiste positie van de autoruit te bepalen. Zodra u de perfecte positie hebt bepaald, plakt u een kleeftrook links en rechts van de autoruit en de carrosserie.



Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wissersbladen | Overige

Een juiste voorbereiding van oppervlakken en verlijming

Het oppervlak moet goed gereinigd zijn zodat de autoruit op een veilige en stevige manier kan worden vastgelijmd. Een grondige voorbereiding is daarom een must. Speciale Würth reinigingsmiddelen maken het u gemakkelijk:

- Reinig de carrosserierand en de autoruit: verwijder sterke vervuiling met de Actief-reiniger en een speciale doek, bv. de Tex-Rein reinigingsdoek. Reinig de verlijmingsoppervlakken zeer grondig.
- Bereid de carrosserierand en de autoruit voor met een primer: voordat u de nieuwe autoruit plaatst, brengt u op de carrosserierand eerst een grondlaag aan voor de ruitenlijm. Gebruik Varioprimer safe+easy voor een optimaal resultaat.



DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwisserarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Inklapbaar en in de hoogte verstelbaar.

Combiwerkbank

Voor montageonderdelen en ruiten van
auto's en vrachtwagens.

Lengte: 1.150 mm

Breedte: 500 mm

Art.nr 0714 58 261

VE/st. 1



Windschermstaander

Voor ruiten van auto's en vrachtwagens.
Max. draagvermogen 55 kg

Lengte: 1.150 mm

Breedte: 450 mm

Art.nr 0714 58 262

VE/st. 1



**ECO
LINE**

Glasreiniger

Voor grondig reinigen
zonder strepen.

Inhoud: 500 ml

Kleur: groen

Art.nr 0890 220 01

VE/st. 1/12



Inhoud: 5 liter


Kleur: groen

Art.nr 0890 220 02

VE/st. 1

Textieldoek

Art.nr 0899 891 706



Glasreiniger Actief-reiniger

Speciale reiniger voor de voorbehandeling
van ruitreparatie.

Inhoud: 500 ml

Kleur: kleurloos

Art.nr 0890 024 1

VE/st. 1



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige



VOORBEHANDELING: controleer de carrosserie eerst op beschadigingen, corrosie en lakschade. Voordat u de nieuwe autoruit vastlijmt, brengt u eerst een grondlaag op het te lijmen oppervlak aan voor de ruitenlijm.
BELANGRIJK: houd rekening met de droogtijden van alle chemische producten!



Set sensorplaatjes

26 stuks. Siliconenplaatjes voor hergebruik van regen-/lichtsensoren bij vervanging van de voorruit.

Art.nr 0890 025 027

VE/st. 1

Sensorplaatjes

Siliconenplaatjes voor hergebruik van regen-/lichtsensoren bij vervanging van de voorruit.

Art.nr 0890 025 029-035

VE/st. 5



Primerkwast

Voor het monteren van voorruiten

Lengte: 11 cm

Art.nr 0891 650

VE/st. 10



Beglazingstape voor voorruit

Voor het monteren van voorruiten

Kleur: zwart

Rollengte: 12 m

Breedte: 4 mm

Art.nr 0891 655

VE/st. 4



Hechttingspromotors, corrosiebescherming, activator en uv-bescherming.

Varioprimer safe + easy

Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing.



Inhoud: 10 ml

Kleur: zwart

Art.nr 0890 024 010

VE/st. 12

Inhoud: 20 ml

Kleur: zwart

Art.nr 0890 024 021

VE/st. 1/25

Inhoud: 100 ml

Kleur: zwart

Art.nr 0890 024 101

VE/st. 1/12

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

GOED OM TE WETEN!

VERLIJMING: nadat u alles tot in de puntjes hebt voorbereid en de droogtijden zijn verstreken, kunt u de autoruit verlijmen en monteren. **BELANGRIJK:** de droogtijd van de ruitenlijm hangt af van de temperatuur en vochtigheidsgraad.



Ruitenlijm Ultimate complete set

Niet-geleidende, 1 C-ruitenlijm met hoge stijfheid die in elk seizoen kan worden gebruikt.

1 x Ultimate ruitenlijm; 1 x Varioprimer safe + easy; 1 x primerkwast;
1 x standaard ruitverlijmingsmondstuk

Inhoud: 310 ml

Art.nr 0890 023 800

VE/st. 1



Ruitenlijm Ultimate professionele set

Niet-geleidende, 1 C-ruitenlijm met hoge stijfheid die in elk seizoen kan worden gebruikt (400 ml).

1 x Ultimate ruitenlijm; 1 x Varioprimer safe + easy; 1 x primerkwast;
1 x standaard ruitverlijmingsmondstuk

Inhoud: 400 ml

Art.nr 0890 023 830

VE/st. 1



Ruitenlijm Expert set, 310 ml

Elastische 1 C-ruitenlijm met een uitstekende stabiliteit.

Geschikt voor alle gangbare automodellen.

Art.nr 0890 023 700

VE/st. 1/12



Dezelfde afbeelding

Ruitenlijm Expert set

Elastische 1 C-ruitenlijm (400 ml) met een uitstekende stabiliteit.

1 x Expert plus ruitenlijm; 1 x Varioprimer safe + easy; 1 x primerkwast

Art.nr 0890 023 710

VE/st. 1/12

STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige

Ruitenlijm Classic Plus

Elastische 1 C-ruitenlijm met een uitstekende stabiliteit.

Inhoud: 310 ml

Art.nr 0890 023 701

VE/st. 1/12

Inhoud: 400 ml

Art.nr 0890 023 711

VE/st. 1/15



Ruitenlijm Rapid

Snelle 1 C-ruitenlijm met hoge stijfheid zonder gebruik van primer.

Inhoud: 310 ml

Art.nr 0890 023 50

VE/st. 1/12

Inhoud: 400 ml

Art.nr 0890 023 60

VE/st. 1/12



Kan in elk seizoen gebruikt worden!

Ruitenlijm Ultimate

Niet-geleidende, 1 C-ruitenlijm met hoge stijfheid die in elk seizoen kan worden gebruikt.

Inhoud: 310 ml

Art.nr 0890 023 801

VE/st. 1/12

Inhoud: 400 ml

Art.nr 0890 023 831

VE/st. 1/15



Bevestig de kleefstrook aan de autoruit en de carrosserie om te vermijden dat de autoruit wegglijpt wanneer de kitrand volledig is losgemaakt.

Vacuüm-

heffer


Met 2 beweegbare koppen

Speciaal voor het transporteren van gewelfde autoruiten.

Diameter: 120 mm

Art.nr 0714 58 20

VE/st. 1

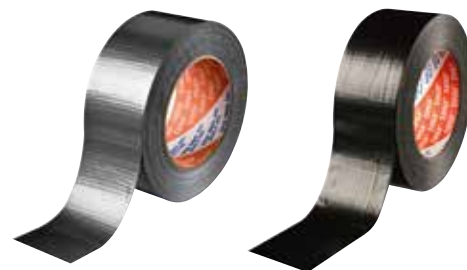

Textielplakband 4613

Gemakkelijke textielplakband voor allerlei toepassingen binnen de industrie.

Breedte: 48 mm

Lengte: 50 m

Kleur: zilverkleurig

Art.nr 0992 387 000

VE/st. 1/24

Breedte: 48 mm

Lengte: 50 m

Kleur: zwart

Art.nr 0992 387 001

VE/st. 1/24

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwij-
deren

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming


DE VOORRUIT MONTEREN

De nieuwe voorruit plaatsen

Na de voorbereiding volgt de laatste stap, namelijk verlijmen.

De Würth Perfect Repair producten staan garant voor een perfect resultaat:

- **Breng de kitrand aan:** zodra de primer voldoende is gedroogd, brengt u de ruitenlijm aan. Het voorgevormde mondstuk zorgt voor een gelijkmatige aanbrenging.
- **Plaats de voorruit:** plaats de ruit op de rand van de carrosserie. Voor een optimale hechting drukt u de voorruit zachtjes en gelijkmatig aan. Maak de voorruit met textielpakband vast op de carrosserie. Zo kan de ruit niet wegglijpen terwijl de lijm droogt.
- **Monteer de bevestigingen:** bijna klaar! Ten slotte monteert u de bevestigingen die u eerder hebt losgemaakt, maar dan in omgekeerde volgorde.



Instructiefilmpje voor
een perfect geplaatste
voorruit: **SCAN NU!**



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wissersbladen | Overige



DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwisserarm verwijderen


DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Instructiefilmpje over
perfect gerepareerde
schade door steenslag:
SCAN NU!

Ruitenreparatieset, Professional, 146-delig

Voor reparatie van gelamineerde voorruit met schade die is
veroorzaakt door steenslag.

1 vacuüm-/drukpomp, 1 vacuüm-/drukslang, 1 zuignap met injector, 1 uv-lamp,
1 controlespiegel, 25 uithardfolies, 6 schrapermesjes, 10 sets Reparatiehars Polymer II,
10 sets Reparatiehars Crack Fill, 10 sets Reparatiehars Extreme II, 1 vervangende afdichter voor
injector, 4 batterijen, 1 gebruiksaanwijzing, overig.

Art.nr 5964 089 380

VE/st. 1



STEENSLAG REPAREREN
TOEBEHOREN
KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige

VEILIGHEID VOOROP: VERMIJD ONGEVALLEN OP HET WERK.

Denk eraan om uzelf en uw medewerkers te beschermen bij het vervangen van de voorruit.

Bescherm vooral uw ogen en handen.

Draag altijd wegwerphandschoenen. Deze handschoenen moeten stevig zijn en uw huid tegen chemische stoffen beschermen.



Wegwerphandschoenen nitril, zwart en poedervrij

Maten: M-XL

Art.nr 0899 470 100/1/2/3/4

VE/st. 100



Wegwerphandschoenen nitril, grip

Unieke ruitstructuur voor optimale grip.

Maten: M-XXL

Art.nr 0899 470 120/1/2/3/4

VE/st. 50/500



Veiligheidsbril

Cetus®X-treme

Een maximale bescherming met een casual ontwerp

Art.nr 0899 102 380

VE/st. 1

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Symbolische
afbeelding

Handmatig kitpistool van hoge kwaliteit

Voor kokers van 310 ml.

Art.nr 0891 00

VE/st. 1/10



STEENSLAG REPAREREN
TOEBEHOREN
KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige


Accu kitpistool AKP 18-600

Krachtig 18 V-kitpistool voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met middelhoge tot hoge viscositeit in cartridges van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml. Ideaal voor het lijmen van voorruit.

1 x laadapparaat AL-60-AS-LI; 1 x accu LI-AS-18 V; 1 x drukplaat voor accu-kitpistool AKP; 1 x uitdrukstang voor accu-kitpistool;
1 x aluminium tube AKP 12/18, 600 ml; 1 x eindstuk voor draadloos kitpistool AKP; 1 x drukplaat voor draadloos kitpistool AKP;
1 x nylon transporttas

Art.nr 5701 410 004

VE/st. 1



Kokerhouder AKP 330 ml
Art.nr 5700 202 005



Drukplaat AKP 12/18
Art.nr 5700 202 004


**Ruitverlijmings-
mondstuk**

Art.nr 0891 023 001 *

VE/st. 12

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Inklapbaar en in de hoogte verstelbaar.



Combiwerkbank


**Voor montageonderdelen en ruiten van
auto's en vrachtwagens.**

Lengte: 1.150 mm

Breedte: 500 mm

Art.nr 0714 58 261

VE/st. 1

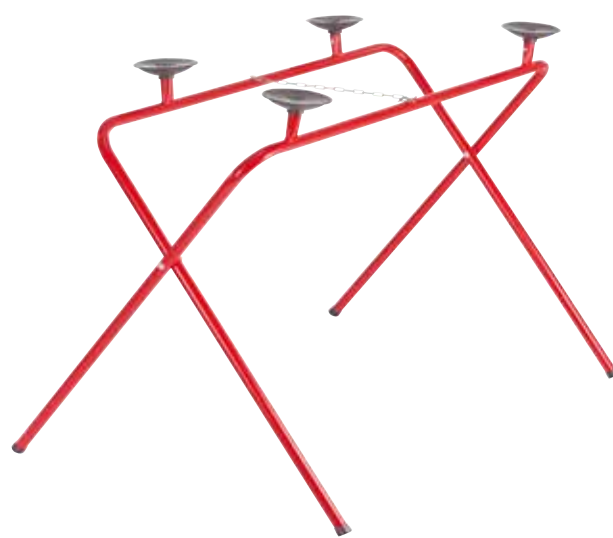

Windschermstaander

**Voor ruiten van auto's en vrachtwagens.
Max. draagvermogen 55 kg**

Lengte: 1.150 mm

Breedte: 450 mm

Art.nr 0714 58 262

VE/st. 1

STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebehoren | Wisselbladen | Overige



PE-stoelbeschermer op rol

Lengte x breedte: 1.300 x 790 mm

Art.nr 0899 500 01

VE/st. 1



Stoelbeschermer, nylon

Robuust en herbruikbaar

Lengte x breedte: 1.350 x 760 mm

Art.nr 0899 500 010

VE/st. 1



Stuurwielbeschermer, nylon

Elastiek rond de buitenkant voor een perfecte pasvorm.

Breedte: 100 mm

Art.nr 0899 500 020

VE/st. 1



Zelfklevende folie voor stuurwielbeschermer

Met rood verwisselbaar handvat

Lengte: 300 m

Breedte: 125 mm

Art.nr 0899 500 025

VE/st. 1



Vervangrol

Art.nr 0899 500 026

VE/st. 1

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen



Spatbordbeschermer met ingenaaide zandkussentjes

Beschermt tegen beschadiging tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Lengte: 1100 mm

Breedte: 700 mm

Kleur: zwart

Art.nr 0899 601

VE/st. 1

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN



Universele beschermingshoes voor voorzijde auto

Voorkomt krassen van de lak die kunnen ontstaan tijdens het werk aan voertuigen door vallende gereedschappen en de montage van onderdelen. Geleverd in praktische draagtas.

Lengte: 3 m

Breedte: 1 m

Kleur: zwart

Art.nr 0899 603

VE/st. 1



Universele bescherming

Veelzijdige bescherming voor auto's met antislip buitenkant.

Lengte: 900 mm

Breedte: 610 mm

Kleur: zwart

Art.nr 0899 600 3

VE/st. 1



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN


KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | **Interne/externe voertuigbescherming** | **Reinigingstoebehoren** | Wisserbladen | Overige




Polierdoek

Art.nr 0899 811 003



Poetspapier 3 laags

Art.nr 0899 800 494



100% CELLULOSE
VERLIJMD - COLLÉ



Voetruimtebeschermer PE

Bestand tegen brandstof en smeermiddelen

Lengte x breedte: 50 x 38 cm

Art.nr 0899 500 03

VE/st. 500



Microactieve doek Basic

Ideaal voor het schoonmaken van auto's.

Lengte x breedte: 40 x 40 cm

Kleur: groen

Art.nr 0899 900 050

VE/st. 50

DEMONTAGE

De sierlijsten verwijderen |
De ruitenwischerarm verwijderen

DE VOORRUIT DEMONTEREN

De voorruit demonteren met draad of mes

VOORBEREIDING EN VERLIJMING

Reiniging | Voorbehandeling
| Verlijming

DE VOORRUIT MONTEREN

**ECO
LINE**



Glasreiniger

Voor een grondige reiniging zonder strepen.

Kleur: groen

Inhoud: 500 ml

Art.nr 0890 220 01

VE/st. 1/12

Inhoud: 5 liter

Art.nr 0890 220 02

VE/st. 1



Actieve ruitenreiniger

Reinigingsschuim voor glas en gladde oppervlakken.

Kleur: kleurloos

Inhoud: 500 ml

Art.nr 0890 25

VE/st. 1/12

Inhoud: 5 liter

Art.nr 0890 250 5

VE/st. 1

Inhoud: 20 liter

Art.nr 0890 252 0

VE/st. 1

Interieurreiniger

Speciaal reinigingsschuim met antistatisch
additief voor het complete interieur van
auto's.

Verwijdert nicotinevlekken, vuil en stof van alle
gelakte en kunststof gedeelten, glazen oppervlakken
en bekleding.

Inhoud: 500 ml

Art.nr 0893 033

VE/st. 1/24



Isopropanolreiniger

IPA-reiniger

Voor universeel gebruik

Laat geen vlekken of strepen op glazen oppervlakken
achter aangezien het product volledig verdampst en
na korte tijd geen residu meer bevat.

Inhoud: 500 ml

Kleur: transparant

Art.nr 0893 223 500

VE/st. 1/12



STEENSLAG REPAREREN

TOEBEHOREN

KALIBRERING

Persoonlijke bescherming | Lijmpistolen | Montagehulpmiddelen | Interne/externe voertuigbescherming | Reinigingstoebereiden | [Wisserbladen](#) | [Overige](#)



BESTEL VIA
**werkplaatsuitrusting
voor specialisten**

ACS Cars

Rijhulpsystemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gekalibreerd. Met ACS Cars bieden een perfecte oplossing voor statistische camerakalibrering voor dagelijkse behoeften in de werkplaats.

- Tijdbesparend: kalibrering in minder dan 15 minuten
- Eenvoudig: bediening door één medewerker
- Flexibel: van kleine auto's tot bestelwagens



Würth Belux N.V.
2300 Turnhout, België
T: +32 (0)14 44 55 66
F: +32 (0)14 44 55 67
service@wurth.be
wurth.be

© Würth Belux N.V.
Gedrukt in België
Alle rechten voorbehouden.

Onze algemene voorwaarden voor verkoop, levering en betaling op www.wurth.be zijn van toepassing.
Reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder voorafgaande goedkeuring is niet toegestaan.
Gedrukt op milieuvriendelijk papier.
We behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren die wij nodig achten om de kwaliteit van het product te verbeteren, zelfs zonder voorafgaande bekendmaking of melding.
Illustraties dienen als voorbeeld; de geleverde producten zien er mogelijk anders uit dan deze illustraties.
Fouten uitgezonderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Innovatie en competentie voor uw werkplaats



Ontsmetting en reiniging
van airconditioning
**Airconditioning-
service**




Alles voor uw testcentrum
S57a Testing



Van hefplatformen tot
versnellingsbakliften
Hefapparatuur



Alles voor balanceren
en monteren
Banden en wielen



Innovatieve
metingen van assen
Chassis



Lassen, persen, frezen,
boren
Metaalwerken



Efficiënte compressoren
**Toevoer van
perslucht**



Lakken en carrosserie
Carrosserie



Optimale reiniging
Reinigingsmiddelen



Veilige opslag
**Beheer van gevaar-
lijke materialen**